



**Надежность и Качество**

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

**Комплектность:**

- Корпус смесителя с монолитным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем и металлической рукояткой (1 шт);
- Для модели RS29-11: Хромированное декоративное кольцо (1 шт);
- Прокладка (1 шт);
- С-образная резиновая шайба (1 шт);
- С-образная металлическая шайба (1 шт);
- Металлический штифт с резьбой (2 шт);
- Гайка (2 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА**



**RS27-11**



**RS28-11**




**RS29-11**

**Монтаж**

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм. Толщина рабочей поверхности (умывальника) не должна превышать 35 мм.

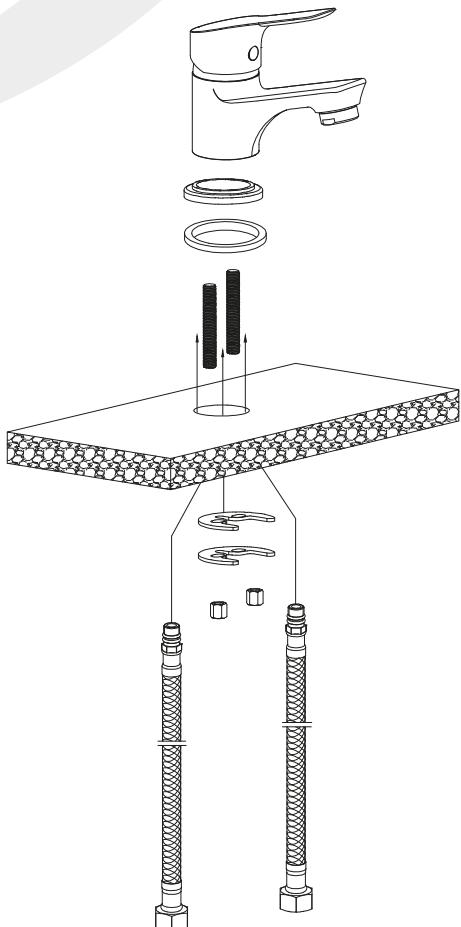

- 1) Для модели RS29-11: вставьте резиновую прокладку в декоративное кольцо и установите кольцо на смеситель. Для остальных моделей: вставьте резиновую прокладку в основание смесителя;
- 2) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 3) Вкрутите металлические штифты. Установите смеситель на рабочей поверхности, используя прокладку. С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу, затем С-образную металлическую шайбу и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайками;
- 4) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После завершения указанной процедуры смеситель можно использовать в рабочем режиме.

## **Назначение**

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смещивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## **Технические характеристики**

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Температура воды находится в интервале от 4 до 75°C. Рабочее давление воды: 0,05 - 0,63 МПа.

Рекомендуемое давление воды: 0,3 МПа. Разница давлений холодной и горячей воды – не более 10%.

## **Способ эксплуатации**

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали.

## **Гарантийный срок**

Гарантийный срок на корпус смесителя при условии использования в бытовых условиях: 7 лет.

Гарантийный срок на комплектующие (рукоятки, картриджи, кран-буксы (вентильные головки), аэраторы (регуляторы расхода воды), изливы, переключатели-диверторы, гибкую подводку): 3 года.

Гарантийный срок на аксессуары (душевые шланги, душевые лейки, душевые штанги, настенные держатели для леек, шланги для вытяжных изливов, резиновые прокладки): 1 год.

Гарантийный срок на корпус смесителя при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год.

Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок.

Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

## **Инструкции по уходу**

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

## **Информация о производителе**

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

**ROSSINKA**  
SILVERMIX



— Надежность и Качество —

[www.rossinka-sm.ru](http://www.rossinka-sm.ru)